

FB P100 6M

Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P100 6m	38470	6	100




ОХЛАЖДАЮЩАЯ ТРУБКА

Артикул	
*FBP100_CT	




ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBP100_EL	стандартный

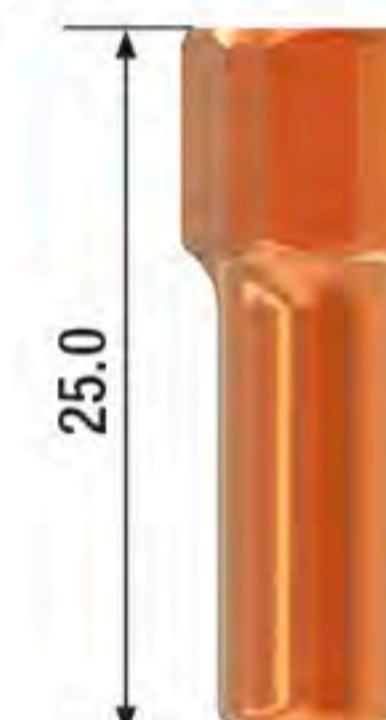


ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФФУЗОР «O» RING

Артикул	
*FBP100_OR	

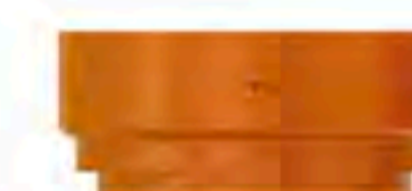


ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBP100_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP100_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP100_CT-12	1.2 мм/60-70А
FBP100_CT-14	1.4 мм/80-90А
FBP100_CT-15	1.5 мм/100-110А
*FBP100_CT-16	1.6 мм/110-120А

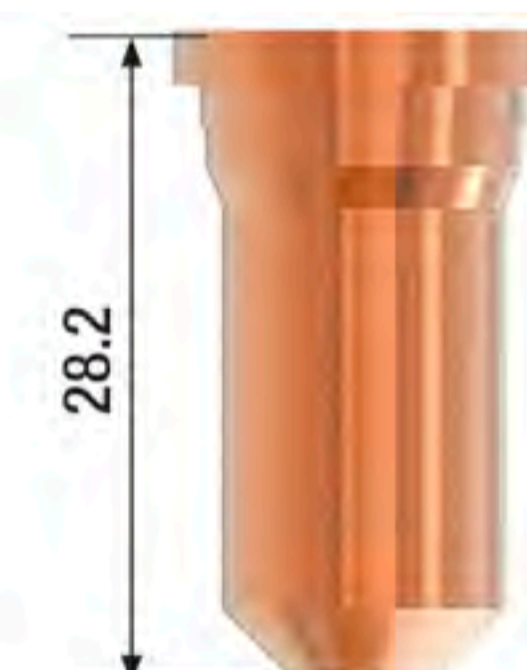

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBP100_RC	
FBP100_RC HD	

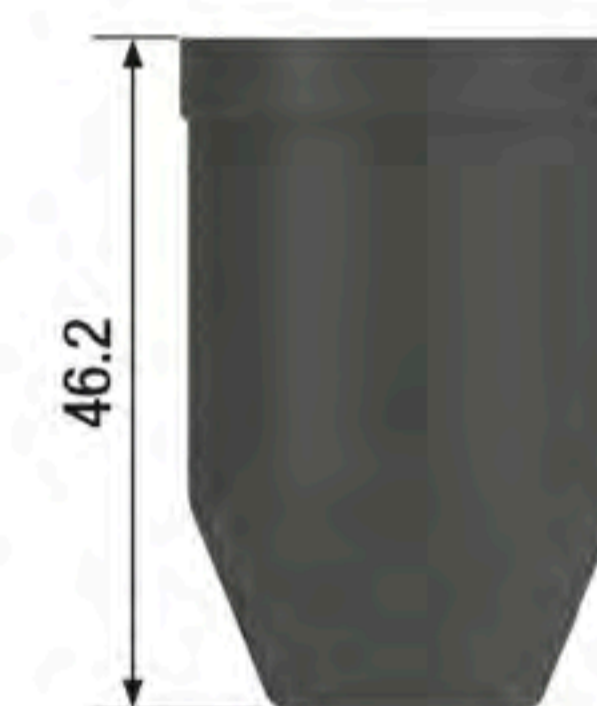

ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
*FBP100_DPS	



* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:
PLASMA 100 T